


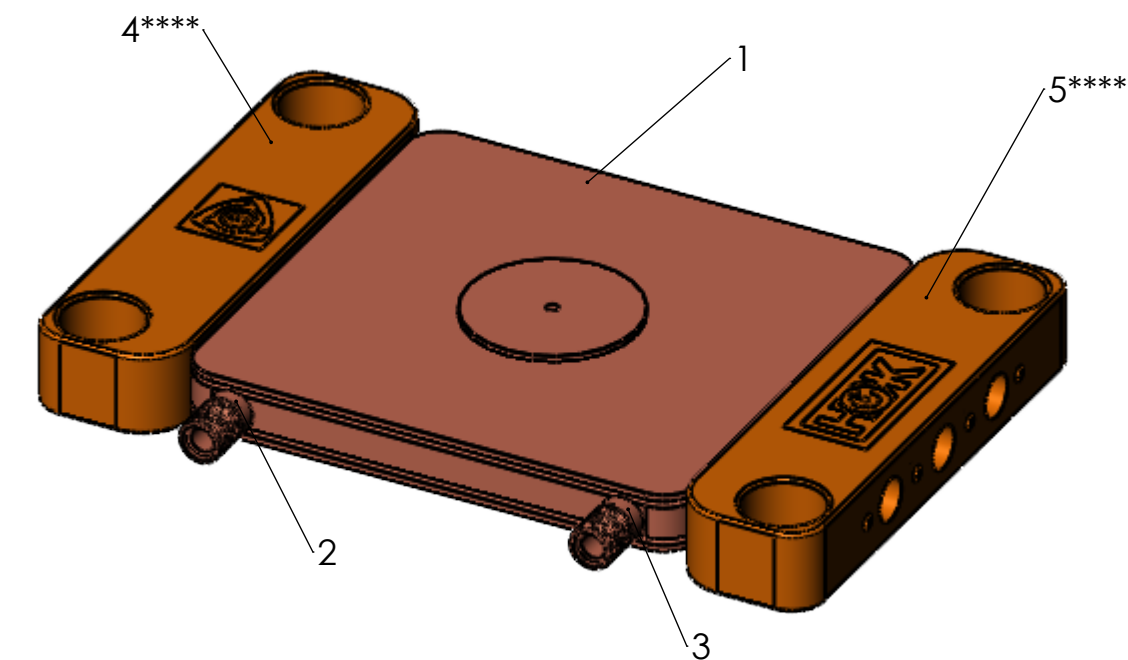

\*размер резьбы от G1/4 до G1/2  
 \*\*отверстие под установку штифта пружинного ISO-8748  
 \*\*\*болт M6x30 с потайной головкой и внутренним  
 шестигранником DIN10642  
 \*\*\*\*пластиковый корпус может быть выполнен под размеры в  
 соответствии с требованиями заказчика, также возможно  
 исполнение охладителя без пластикового корпуса

|           |      |          |       |      |                                 |        |          |         |  |
|-----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|--------|----------|---------|--|
|           |      |          |       |      | ЛСПТ.301417.050.02ГЧ            |        |          |         |  |
|           |      |          |       |      | Охладитель<br>жидкостной НОЖ-50 | Лит.   | Масса    | Масштаб |  |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |        | 2.9      | 1:2     |  |
| Разраб.   |      |          |       |      |                                 |        |          |         |  |
| Пров.     |      |          |       |      |                                 |        |          |         |  |
| Т. контр. |      |          |       |      |                                 | Лист 1 | Листов 1 |         |  |
| Н. контр. |      |          |       |      |                                 | ЛИРА-С |          |         |  |
| Утв.      |      |          |       |      |                                 |        |          |         |  |